

EM 2800




Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works.

A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs.

When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Двигатель Powermate OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: Бензин
- Система запуска: Ручной запуск
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- Инструкция для запуска наклеена на генератор
- AVR - автоматический регулятор напряжения
- Колесный комплект

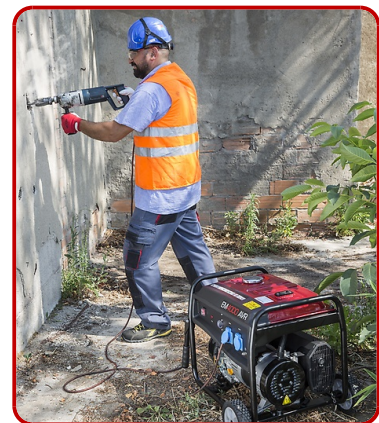

Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
фаза и подключение		1
Резервная мощность	Watts	2800
Продолжительная мощность	Watts	2500



двигателя

Модель		Powermate
Тип		OHV
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
топливо		Бензин
Система запуска		Ручной
Емкость масла	l	0.6
Защита по маслу		√




альтернатора

Система регулировки напряжения		AVR
--------------------------------	--	-----

Габаритные размеры

Длина	(L) mm	645
ширина	(W) mm	540
высота	(H) mm	540
Сухой Вес	Kg	43
Р-ры картонной коробки	mm	615x450x465

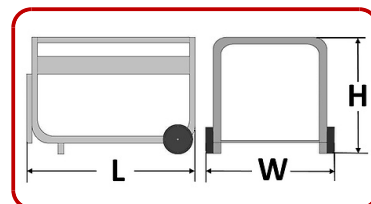

Автономия

емкость топливного бака		3.6
расход топлива при 75%	l/h	1.2
Время работы при 75%	h	2.9



Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	96
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	68

Панель управления электроагрегатом:

Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- датчик уровня топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла



Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/04/2019 (ID 6429)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC